

Estanque IBC 1000 Litros Mixto Camlock


Cód: E1000MCAM
SCHÜTZ
 PACKAGING SYSTEMS


Tecnología Alemania

Origen del Producto



Aprobaciones

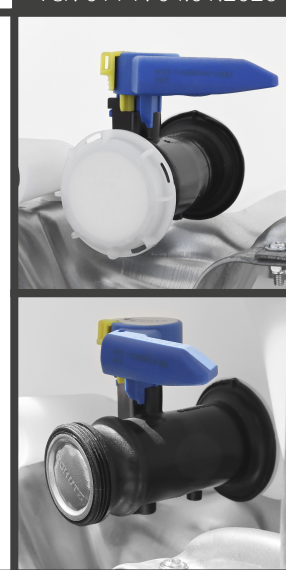

El Estanque IBC 1000 litros Mixto Camlock combina una botella interior nueva de HDPE virgen grado alimentario con una jaula metálica SCHÜTZ reacondicionada, compatible con líquidos alimentarios y un amplio espectro de sustancias químicas no inflamables. Su salida Camlock con válvula mariposa es su principal diferenciador operativo: permite conectar mangueras y equipos de trasvasije en segundos, sin herramientas, con cierre hermético que elimina derrames y reduce los tiempos de carga y descarga. Cuenta con certificación UN para el transporte de sustancias peligrosas según normativa ADR/RID/IMDG.

Su diseño basado en la reutilización de componentes reduce el consumo de materiales nuevos y las emisiones de CO₂, sin sacrificar rendimiento ni higiene. La compatibilidad con la red de retorno SCHÜTZ facilita la gestión logística, mejora la trazabilidad y optimiza los tiempos operativos en la cadena de suministro.

 **Capacidad:** 1000 lts.

 **Dimensiones:** 120 x 100 x 116 cm.

 **Peso:** 56 kg.

• Marca	: Schütz.	• Densidad máx	: 1,6 gr/cm ³ .
• Capacidad rebalse	: 1060 Lt.	• Carga estática	: Apilamiento máximo Base + 3, para líquidos con densidad máx. 1.6 g/cm ³ .
• Botella interior	: Botellón nuevo rectangular moldeado por soplado de extrusión con polietileno de alta densidad, aditivo anti-UV. Apertura para llenado sección superior. Apertura de descarga en la parte inferior. Graduado cada 100 Lt.	• Carga dinámica	: Apilamiento máximo Base + 1, para líquidos con densidad hasta 1.5 g/cm ³ . Apilamiento máximo 1, para líquidos con densidad mayor a 1.5 g/cm ³ .
• Estructura exterior	: Rejilla rectangular de acero galvanizado reacondicionada, placa de identificación frontal. Cuatro esquineros de protección contruidos en HDPE. Base metálica de chapa de acero galvanizado.	• Peso botellón	: 15,5 kg.
• Entrada	: Boca con rosca exterior DN150 . Tapa rosca DN150.	• Pallet	: Metálico manejable por los 4 costados, 100 x 120 cm.
• Salida	: Válvula mariposa integrada DN50 (2"), salida de válvula Camlock, sellada con lámina de aluminio. Manilla bloqueada con pestillo de seguridad. Provista con tapa.	• Aprobaciones	: • Certificado de Calidad. • Fabricado bajo la exigencia del sistema de gestión ISO 9001 / ISO 14001 / FSSC 22000 . • Foodcert. Grado Alimenticio. • Recomendación sobre el transporte de mercancías peligrosas (UN).
• Espesor min.	: 1,0 mm.	• Importante	: Producto grado alimenticio, por lo que no está sujeto a cambio ni devolución.

Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los componentes individuales. Superbidón se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso. Según nuestra política de derechos y garantías, los productos usados no tienen devolución.